


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312086.002.2 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859155577
D 460, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

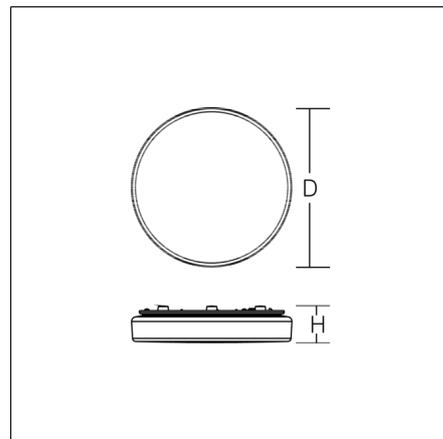

Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	1.96 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	105 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,5
Ausstrahlwinkel	down 118° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasen-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 76 94 92 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



08-312086.022
Ersatzdiffusor