



ROUNDED midi

582054.004.19 | Plafonniers et appliques

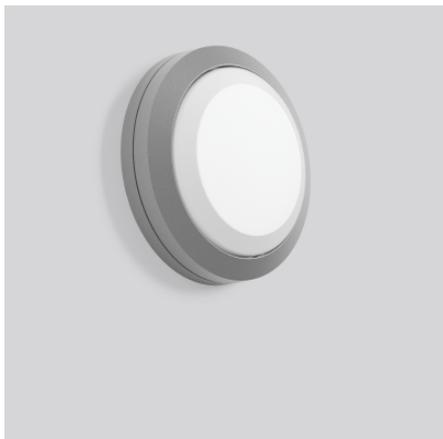

Plafonniers et appliques
4051859305132
D 268, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

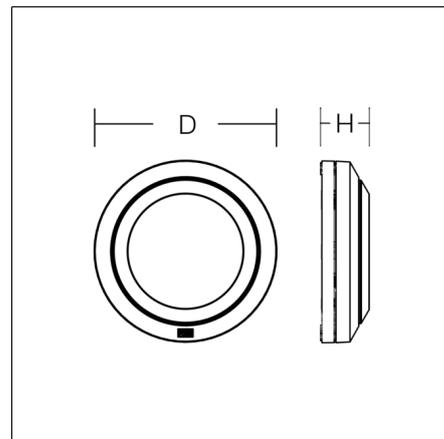

Plafonnier et applique ronds au design élégant pour l'extérieur. Armature et corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Couvercle en matière synthétique (polycarbonate) opaline, avec fixation pour montage. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Montage sans vis du diffuseur par fermeture à baïonnette avec verrou à ressort. 1 dispositif de protection antivol inclus. Avec détecteur de présence intégré et zone de travail. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm². Deuxième entrée de câble.

Données du produit

Diamètre D	268 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	1.55 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	650 lm
Puissance du système	12 W
Efficacité lumineuse	54 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22,3
Angle de rayonnement	115°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	114
Luminaires sur sécurité B16A	182
Luminaires sur sécurité C10A	114
Luminaires sur sécurité C16A	182
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 75 93 98 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	-20 °C ... + 41 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982410.003
Protection contre le vol

ROUNDED midi

582054.004.19 | Plafonniers et appliques

Pièces détachées



982515.002
Diffuseur de rechange