

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## CONNECTED SENSOR LB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY | Sensor voor LED TUBE Connected



### Toepassingsgebieden

- Alleen voor binnengebruik
- Passieve infraroodsensor voor omgevingstemperaturen tussen -20 en +50° C
- Parkeerplaatsen, magazijnen, productiegebieden, trappen
- Industrie
- Kantoren

### Productvoordelen

- Meerdere sensoren mogelijk in één netwerk
- Controle van compatibele producten zonder internetverbinding of slimme apparaten
- Montage- en gebruiksvriendelijk

### Productkenmerken

- Draadloze slimme PIR-bewegingssensor
- Montagehoogte tot 4 m
- Dimmen in twee stappen: 20 % en 100 % lichtopbrengst
- Netwerkprotocol: Zigbee 3.0 (2.4 GHz mesh-netwerk)
- Connected buis werkt alleen met een Connected ZigBee sensor



## TECHNISCHE GEGEVENS


## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1 W
Nominale spanning	220...240 V
Type stroom	Wisselspanning
Werk frequentie	50 Hz
Netfrequentie	50 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,90

## Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	360 °
---------------	-------

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

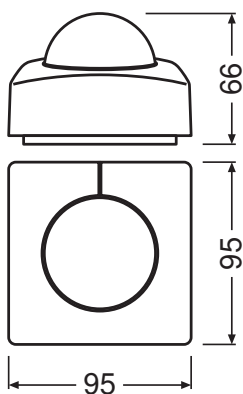

Diameter	126,0 mm
Product gewicht	375,00 g

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kwik vrij	Ja
-----------	----

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Type bescherming	IP54
------------------	------

Normen	CE
--------	----

### Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	CONNECTED SENSO
------------------	-----------------



### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+50 °C
-------------------	--------------

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Lengte	95,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	65.0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	95.0 mm

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075232969	Vouwdoos 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm <sup>3</sup>
4058075232976	Verzenddoos 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.