



## Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving                  | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| 500010001300 | LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR | GLS 40W        | 4.5          | 470   | 104                | 4000    | 0,03            |

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                      |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                  | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 500010001300 | LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR | 85395200   | 128x68x68               | 0,08              | 6945730422156 | 1       |
| 821017001200 | LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM          | 94059200   | 90x40x30                | 0,08              | 6941408898469 | 1       |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM         | 94059200   | 90x40x30                | 0,09              | 6931783007594 | 1       |

| Technische specificaties |            |
|--------------------------|------------|
| Levensduur (L70)         | 15.000 u   |
| Aan-/Uit-cycli           | 100.000    |
| Dimbaarheid              | Triac      |
| Bundelhoek               | 360°       |
| Afwerking                | Gematteerd |
| CRI                      | ≥ 80       |

| Elektrische aansluiting |           |
|-------------------------|-----------|
| Frequentie              | 50/60 Hz  |
| Nom. spanning           | 220-240 V |
| DC ingangsspanning      | Nee       |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -20-+40°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25-+50°C |

**3 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
500010001300


|   |   |
|---|---|
| A | ▶ |
| B | ▶ |
| C | ▶ |
| D | ▶ |
| E | ▶ |
| F | ▶ |
| G | ▶ |

**F** ◀

**5**  
kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

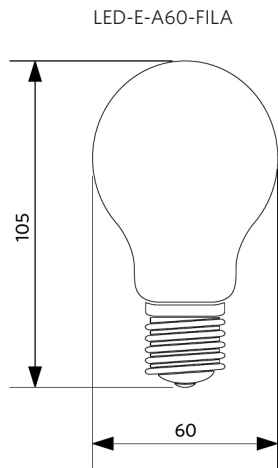

## Fotometrische gegevens

