


# ISO-staafarmaturen

## 41121.002.1 | Lichtbalkarmaturen



Staafarmaturen  
4010319037488  
L 500, B 35, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

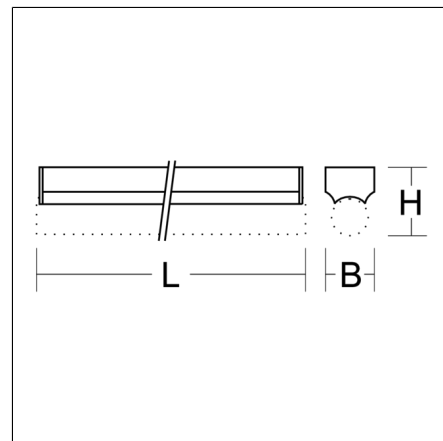

ISO-staafarmatur voor lijnlampen. Behuizing kunststof. Met drukschakelaar. Spanningsvrij schakeling van de lampcontacten bij lampvervanging. Lamp apart bestellen.

### Productgegevens

Lengte L	500 mm
Breedte B	35 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	150 g
Lichtbron	1 x L-DE 60 W, S14s
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Veiligheidsmarkering	
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC