


Aluminium staafarmaturen

41521.002 | Lichtbalkarmaturen



Staafarmaturen
4010319067959
L 1000, B 35, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

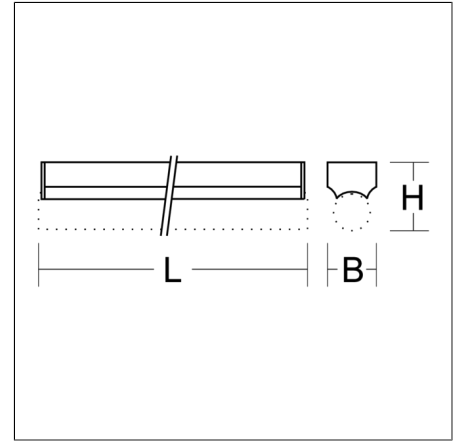

Aluminium staafarmatuur voor lijnlampen. Behuizing aluminium geëxtrudeerd profiel gepoederlakt. Eindkappen kunststof. Met drukschakelaar. Spanningsvrij schakeling van de lampcontacten bij lampvervanging. Lamp apart bestellen.

Productgegevens

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Lengte L | 1000 mm |
| Breedte B | 35 mm |
| Hoogte H | 58 mm |
| Gewicht | 475 g |
| Lichtbron | 1 x L-DE 120 W, S14s |
| Bedrijfsapparaat | Niet nodig |
| Controle | on/off |
| Spanning | 0 - 250 V / 0 - 60 Hz |
| Beschermingsgraad | IP 40 |
| Beschermingsklasse | I |
| Gloeidraadtest | 960°C - 30 seconden |
| Slagvastheid | IK02 |
| Omgevingstemperatuur | 25 °C |
| Conformiteitsmerkteken | CE, EAC |