


# CALIDO CLICKBEAM maxi D110

742131.002 | Opbouwspots



Opbouwspots  
4051859364450  
D 110, H 215

Spanningsrail aan plafond  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

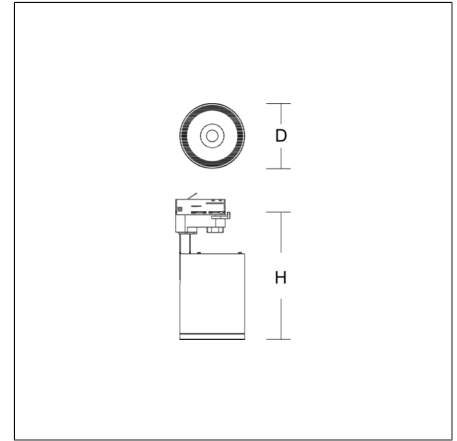

LED-aanbouwspot met modern design in cilindervorm zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium en plaatstaal gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Frontring spuitgietaluminium zwart. Hybride optisch systeem met polycarbonaat lens en reflector aluminium gefacetteerd voor bijzonder homogene verlichting. Speciale clickbeam lens geschikt voor verschillende stralingshoeken. Verstelbare lenspositie door middel van een drukmechanisme voor het aanpassen van de stralingshoek. Zwarte frontring voor zijwaartse antiverblinding. UVA- en IR-vrij licht. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond. Bedrijfsapparaat in de armatuurbehuizing geïntegreerd. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: Honingraatrooster.

## Productgegevens


Diameter D	110 mm
Hoogte H	215 mm
Gewicht	1.23 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3500 lm   3700 lm
Systeemvermogen	38 W   38 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W   97 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	15,7   18,9
Uitstralingshoek	23°   38°
Levensduur	50000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	2
Armaturen aan zekering B16A	3
Armaturen aan zekering C10A	4
Armaturen aan zekering C16A	7
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21.2 A / 196 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	93 98 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

# CALIDO CLICKBEAM maxi D110

742131.002 | Opbouwspots



## Toebehoren



982405.003  
Anti-verblindingshoningraatrooster