



Paneel EcoMax G3

- LED Slim Panel, geschikt voor kantoren (UGR19)
- Energiebesparing tot 55%
- Inbouwplafondframe en opbouwmoduleset verkrijgbaar als accessoire










Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
542003083300	LEDPanelS-E3 Re295-32W-830-U19	TL 2x36W	32	3840	120	3000	2,40

Verrijgbaar op aanvraag met 3- polige Wieland GST18i connector.

Accessoires

Opbouw frame		Inbouw frame					
							
542098017700 LEDPanelRc2 Re300- Surface-Kit-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame- WH	542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	542003021700 LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	542098030700 Junction-Box-WH		
				542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h			
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable- Kit-0.5m							

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542003083300	LEDPanelS-E3 Re295-32W-830-U19	94051190	1260x361x60	2,64	6941497757715	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	5,00	6941408821665	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,83	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3,65	6941497740151	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	60.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	90°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 19
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polystyreen
Cover materiaal	Polystyreen


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

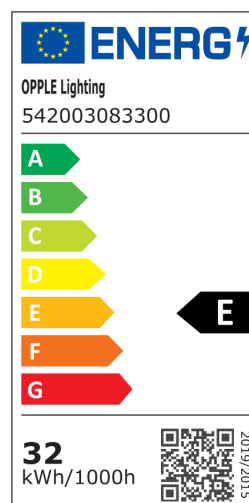


Maatschets (mm)

LEDPanelS-E3 Re295-32W

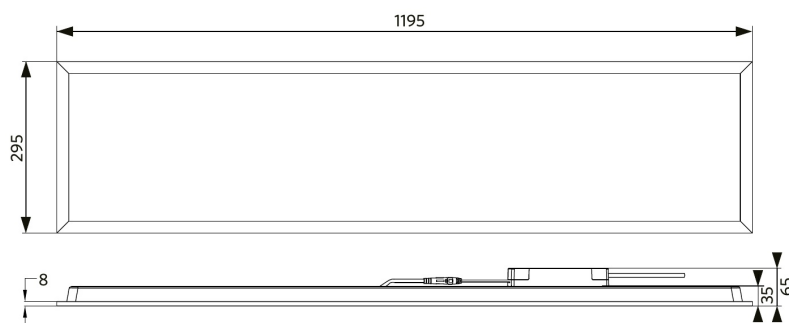

LEDPanelS-E3 Driver

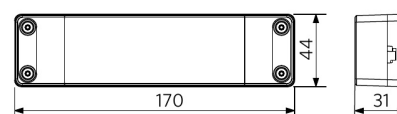

Fotometrische gegevens

