


Luminaire extérieur LED à détection

DL Vario Quattro LED

argenté

EAN 4007841 035440

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035440



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor ideal 12 x 12 m



Scalable in every direction



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



soft light start



manual override 4h



indoor/outdoor light

Description du fonctionnement

Exactement où vous le souhaitez. Plafonnier à détection avec une détection complète et fiable sur 360°. Réglage précis de la zone de détection dans quatre directions grâce aux quatre détecteurs infrarouges réglables avec une portée comprise entre 2 et 8 m. Aucun détecteur visible gênant, le cache du luminaire étant, en même temps, la lentille du détecteur - une nouveauté mondiale brevetée ! 1000 lm pour 9,8 W. Fonction balisage (10 %). Hauteur d'installation max. : 6 m.

DL Vario Quattro LED

argenté

EAN 4007841 035440


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035440

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	310 x 69 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	9,8 W
Mise en réseau possible	Non
Mode esclave réglable	Non
Flux lumineux	1000 lm
Efficacité	100 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie des LED (25 °C)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non

Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Détails portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)
Portée radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 30 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	-20 – 35 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841035440

Zone de détection




Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

4 skallerbare Zonen

Dessin dimensionnel

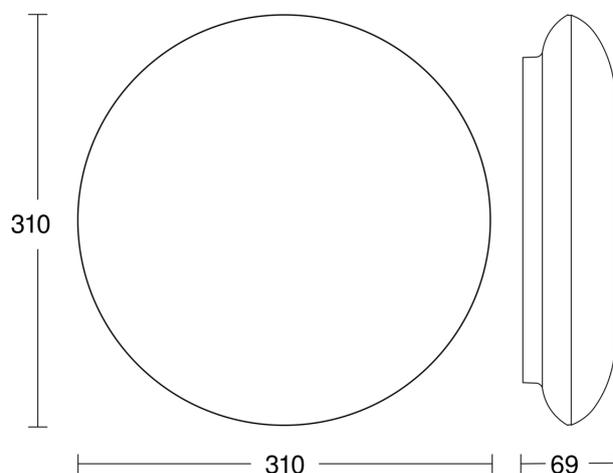

Luminaire extérieur LED à détection

DL Vario Quattro LED

argenté

EAN 4007841 035440

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035440



Schéma du circuit

