

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien levert de nieuwste aanvulling op de reeks, de Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit, een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Eisen aan armatuurontwerp	
Lampvoet	PGJX28 [PGJX28]	Kleurcode	2
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtstroom (nom.)	36800 lm
Hoofdtoepassing	Entertainment	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	296
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	315
Systeembeschrijving	MiniFastFit	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7500 K
		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	64 lm/W

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Kleurweergave-index (nom.)	70
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	575 W
Lampstroom (nom.)	10,2 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvoetinformatie	PGJX28
Luminaire design requirements	
Lamptemperatuur (max.)	950 °C
Kneptemperatuur (max.)	400 °C

Kneptemperatuur (max.) - DUP (niet gebruiken)	400 °C
Kneptemperatuur (min.)	300 °C
Kneptemperatuur (min.)	300 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871829122109800
Productnaam voor bestelling	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291221098
Bestelcode	22109800
Lokale code	MSR575/2MINIFF
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	928184005115
Net Weight (Piece)	0,070 kg


Maatschets




MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Product	D (max)	O (min)	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (min)	F (min)
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Fotometrische gegevens

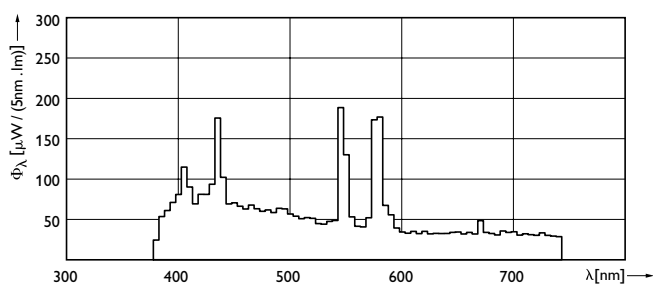

XDPB_XDMSR_0004-Spectral power distribution B/W

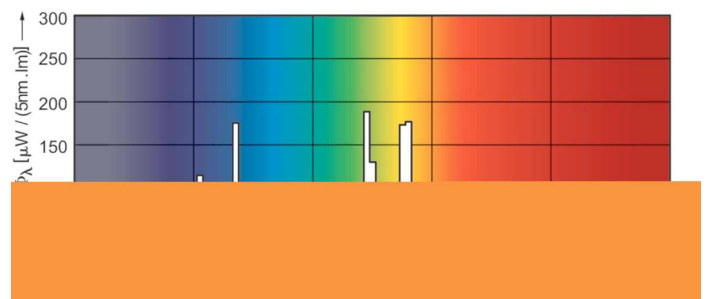

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

