




Appliques linéaires
4051859442103
L 657, B 55, H 87

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc pur (RAL 9010)

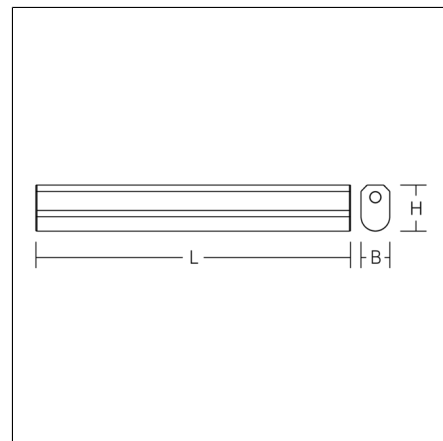

Applique linéaire utilisable comme applique murale ou luminaire à miroir. Armature en aluminium traité époxy. Embouts en matière synthétique (polycarbonate), antichoc. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage horizontal et vertical possible. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. Paramètres du détecteur de mouvement IR

pour hauteur de plafond jusqu'à 4 m ou montage mural jusqu'à 2,7 m. Diamètre de portée 1-8 m, réglable.. Durée réglables de 1 à 30 minutes environ. Zone de détection : horizontale de 360° et verticale d'env. 110°.. Degré de protection IP44 élevé pour une utilisation dans les salles d'eau.

Données du produit

Longueur L	657 mm
Largeur B	55 mm
Hauteur H	87 mm
Poids	1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	920 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22,9
Angle de rayonnement	down 180°/109° up 180°/180°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	120
Luminaires sur sécurité B16A	200
Luminaires sur sécurité C10A	120
Luminaires sur sécurité C16A	200
Courant d'appel / Temps d'allumage	8 A / 60 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 64 85 81 100
Degré de protection	IP 44
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC