



## Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>B35, Dimbaar (Triac)</b>							
500011000100	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,02

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500011000100	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	85395200	45x45x100	0,04	6945730405227	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	15.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	360°
Afwerking	Gematteerd
CRI	≥ 80

### Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

**3 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
500011000100

A	→
B	→
C	→
D	→
E	→
F	→
G	→


**F** ←

**5** kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

LED-E-B35-FILA

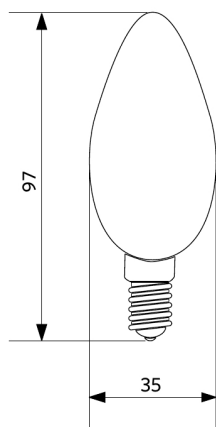

## Fotometrische gegevens

