


# SIDELITE ECO

312159.002 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859186229  
D 580, H 15

suspension  
blanc

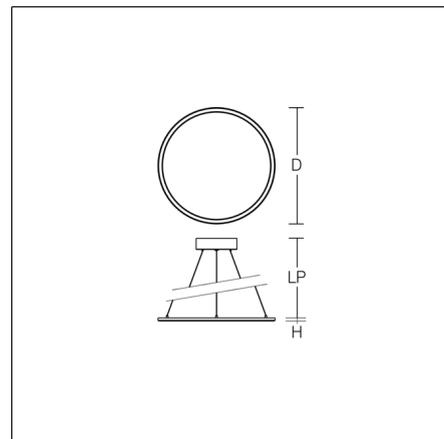

Luminaire de surface suspendu LED rond décoratif. Cadre en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique transparent. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Éclairage direct 50%, indirect 50%. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur. Équipement de commande intégré dans le baldaquin. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR  $\leq$  19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1.

## Données du produit

Diamètre D	580 mm
Hauteur H	15 mm
Longueur de suspension LP	300-1500 mm
Poids	4.45 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3400 lm
Puissance du système	39 W
Efficacité lumineuse	87 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,4
Angle de rayonnement	down 144° up 142°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	17
Luminaires sur sécurité B16A	27
Luminaires sur sécurité C10A	28
Luminaires sur sécurité C16A	45
Courant d'appel / Temps d'allumage	32 A / 100 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 70 92 58 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC