


PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Style Crystal Torch Sensor 4.9W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Roestvrij stalen wand- en paalarmaturen met indirecte verlichting

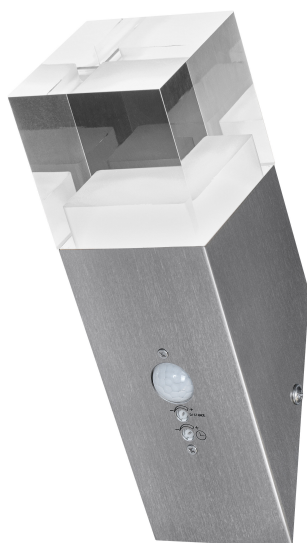

Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangverlichting
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Roestvrij stalen behuizing
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale vermogen	4,90 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	500 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	80,00 mm
Breedte	80,00 mm
Hoogte	250,00 mm
Product gewicht	940,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Steel
-----------------------	-------

Kleur behuizing	Steel
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]; L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]; L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	90 °
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...6 min
Detectiebereik van bewegingssensor	2...6 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	0...30 lx





CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075474192	Vouwdoos 1	107 mm x 107 mm x 274 mm	1023.00 g	3.14 dm ³
4058075474208	Verzenddoos 6	335 mm x 230 mm x 290 mm	6635.00 g	22.34 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.