


FLAT POLYMERO

311518.002.5 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859072805
D 460, H 120

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

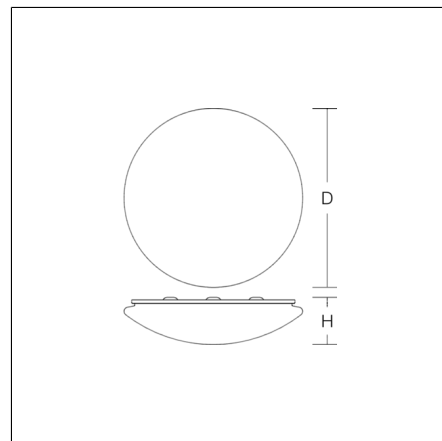

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	2.03 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2100 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	111 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,1
Ausstrahlwinkel	down 116° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 90 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981805.002
Dekorring, weiß



981805.004
Dekorring, silber

FLAT POLYMERO

311518.002.5 | Decken- und Wandleuchten



981805.0042
Dekorring, nickel

Ersatzteile



08-311165.012
Ersatzdiffusor