



## Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010001100	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,03

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500010001100	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	85395200	128x68x68	0,08	6945730405340	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	15.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Aan-/Uit-cycli	100.000	Nom. spanning	220-240 V
Dimbaarheid	Triac	DC ingangsspanning	Nee
Bundelhoek	360°	<b>Toepassingscondities</b>	
Afwerking	Helder	Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
CRI	≥ 80	Gebuikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-25-+50°C

**3 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**


OPPLE Lighting  
500010001100

A	
B	
C	
D	
E	
F	<b>F</b>
G	

**5** kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

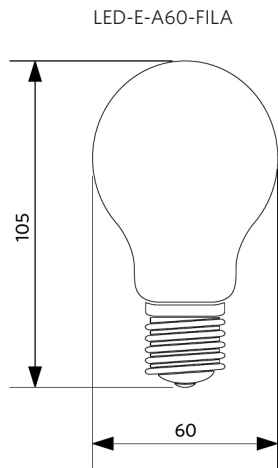

## Fotometrische gegevens

