



Plafond-/wandarmatuur Linear EcoMax

- Eenvoudig te installeren LED oplossing
- Elegant maar degelijk design; IP44 en IK06
- Comfortabel licht dankzij opaal diffuser
- Midden- of zij-invoer van netaansluiting
- Accessoire beschikbaar: bewegings- en daglichtsensor



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|-----------------|------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| Statisch | | | | | | | |
| 542005039800 | LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH | TL 2x36W | 40 | 4720 | 118 | 4000 | 2,78 |

Accessoires



140060553
LED Module sensor CT

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 542005039800 | LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH | 94051190 | 195x85x1255 | 3,53 | 6941497723437 | 1 |
| 140060553 | LED Module sensor CT | 85365005 | 40x35x80 | 0,06 | 6945730491732 | 1 |
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W | 85364900 | 37x110x57 | 0,10 | 6956321820824 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70) | 70.000 u |
| Levensduur (L80) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Dimbaarheid | On-Off |
| Bundelhoek | 110° |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| CRI | ≥ 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK06 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|-----------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Nee |

| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|-------|
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal optiek | PMMA |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -10-+40°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -25-+50°C |



OPPLE Lighting
542005039800


| | |
|---|-----|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | ◀ E |
| F | |
| G | |

40
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

LEDLinear-E CL12

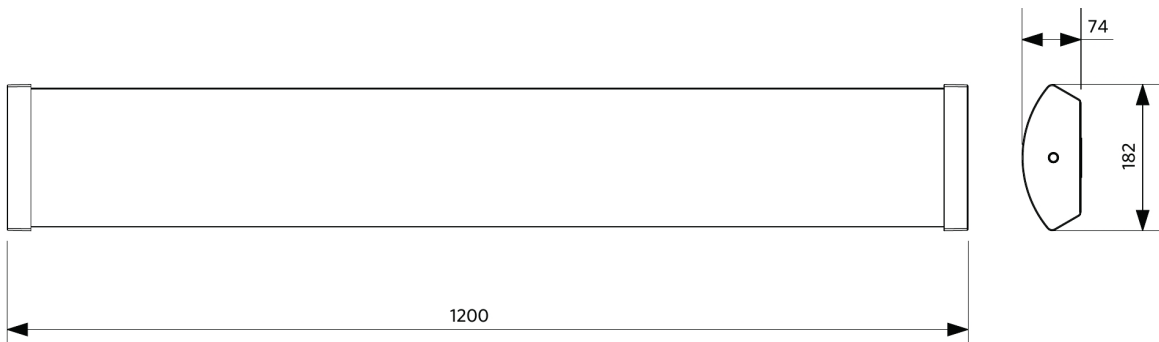

Fotometrische gegevens

