



Wall Spot

- Accentverlichting naar boven en onder voor moderne architectuur
- Waterbestendigheid IP65 en stevige IK06 bescherming tegen inslag
- Corrosiebestendige behuizing van gegoten aluminium zonder zichtbare schroeven (RVS)
- Eenvoudige installatie door middel van loop-in en loop-out
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Brede toepassingen, van bedrijventerreinen tot woonwijken
- IP65 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Statisch | | | | | | | | |
| 715000002900 | LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH | Halogeen 75W | 10 | 800 | 80 | 4000 | 24° | 0,60 |

Accessoires



715000002700
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D

715000003000
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 715000002900 | LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH | 94054239 | 235x110x145 | 0,75 | 6941408886213 | 1 |
| 715000002700 | LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D | 94059200 | 75x75x40 | 0,02 | 6941408886282 | 1 |
| 715000003000 | LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D | 94059200 | 75x75x40 | 0,02 | 6941408886299 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70) | 50.000 u |
| Levensduur (L80) | 30.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | On-Off |
| Afwerking | Wit |
| CRI | ≥ 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK06 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG1 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Kustlijfbestendig | Ja |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -30-+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -30-+60°C |

5 JAAR GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
71500002900

A

B

C

D

E

F

G


10

kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

LEDWallSpot-E Rd60

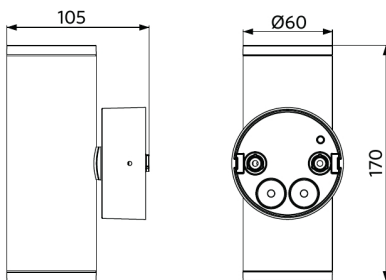

Fotometrische gegevens

