

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Calice 50cm Post E27

ENDURA CLASSIC CALICE | Roestvrij stalen armatuur met glazen diffusor



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Roestvrij stalen behuizing
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,50
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
-------------------------------------	----------------------

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	120,00 mm
Hoogte	500,00 mm
Product gewicht	980,00 g

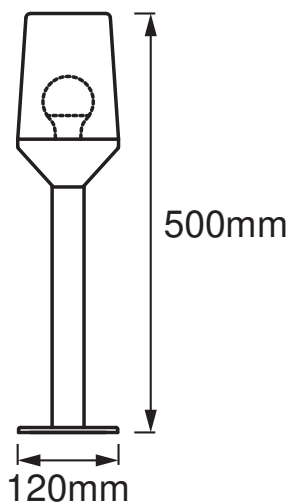

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Steel
Kleur behuizing	Steel
Body materiaal	Stainless steel
Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Grond
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 60W
-------------------	----------------------------

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075477995	Vouwdoos 1	162 mm x 162 mm x 554 mm	1176.00 g	14.54 dm ³
4058075478008	Verzenddoos 2	577 mm x 347 mm x 190 mm	2954.00 g	38.04 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.