

PHILIPS

Lighting



MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40

MSR Gold™ SA Double Ended – voor langdurige prestaties Om de totale levensduur van de dubbelkneeps MSR Gold™ SA Double Ended-lampen te optimaliseren, zijn de lampvoeten verguld. Dit levert een superieure hittebescherming op, minimaliseert vroegtijdige uitval van lamp en lamphouder, en verzekert tevens langdurige en consistente prestaties. Daarnaast maakt de zeer innovatieve P3-technologie, ontwikkeld door Philips, het mogelijk de lamp te gebruiken op hogere temperaturen, en dat betekent een verdere verbetering van de servicelevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	SFC-11 [SFC-11]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Entertainment
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h
Systeembeschrijving	SA/2 DE
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	2
Lichtstroom (min.)	39000 lm
Lichtstroom (nom.)	42000 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	294
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	317
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7500 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	73 lm/W

Kleurweergave-index (nom.)	75
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	575 W
Lampstroom (nom.)	7 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	SFC-11

MSR Gold™ SA Double Ended

Luminaire Design Requirements

Kneep temperatuur (max.) 400 °C

Productgegevens

Volledige productcode 872790091464100
Productnaam voor bestelling MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40
EAN/UPC - Product 8727900914641
Bestelcode 91464100

Local Code MSR575SA2DEGOLD


Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 40

Materiaalnr. (12NC) 928175105114

Netto gewicht (per stuk) 0.032 kg

Maatschets

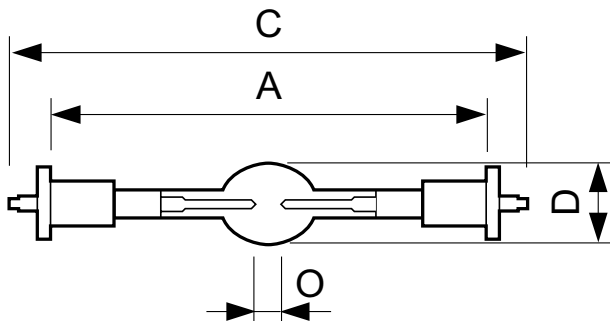

MSR GOLD 575 SA/2 DE

Product D O A A A C

