


HB 105

611984.0031 | Appliques



Appliques
4051859152019
L 80, B 66, H 75

Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

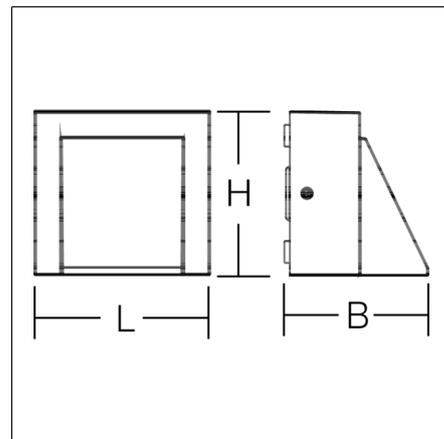

Applique. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en verre transparent. Diffusion lumineuse unilatérale. Appareillage intégré.

Données du produit

Longueur L	80 mm
Largeur B	66 mm
Hauteur H	75 mm
Poids	290 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	110 lm
Puissance du système	4 W
Efficacité lumineuse	28 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22,2
Angle de rayonnement	18°/43°/35°/43°
Durée de vie	25000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	82
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	200
Luminaires sur sécurité B16A	320
Courant d'appel / Temps d'allumage	40 A / 15 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	82 99 99 98 100
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 55 °C
Marque de conformité	CE, EAC