



GreenSpace Accent Gridlight

GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH

GreenSpace Accent Gridlight - Eersteklas wit met CRI ≥ 90 -
Voedingsunit extern (PSU) - Middelbrede bundel -
Veiligheidsklasse II - Wit RAL 9003

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED-verlichting en profiteren van aanzienlijke energiebesparingen tegen een redelijke initiële investering. De reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent Gridlight en speciale lichtopbrengsten maken latere installaties snel en gemakkelijk. Verder bieden de Gridlight-producten meerdere systeemintegraties en dimopties, inclusief bedrading en draadloos. Voor modezaken en voedselverkopers is elk GreenSpace Accent Gridlight beschikbaar met speciale LED-opties en LED-verlichtingsrecepten voor voedsel, zodat de producten in het beste licht getoond worden. Bekijk onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Waarschuwingen en veiligheid

- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens

Algemene informatie			
Bundelhoek lichtbron	120 °	Aantal VSA's	2 units
Kleur lichtbron	Eersteklas wit met CRI ≥ 90	Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]
Lichtbron vervangbaar	Nee	Driver/VSA meegeleverd	Ja
		Optiektype	Middelbrede bundel

GreenSpace Accent Gridlight

Bundelspreiding armatuur	24°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	51
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	GD302B [GreenSpace Accent Gridlight]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Eisen aan armatuurontwerp

Verzadigd rood	>50
----------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	10,2 A
Duur aanloopstroom	250 ms
Arbeidsfactor (min.)	0,9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	366 mm
Totale breedte	194 mm
Totale hoogte	100 mm
Kleur	Wit RAL 9003

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	100 x 194 x 366 mm
--	--------------------

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Duurzaamheidsscore	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	5400 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	103 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0,422, 0,386) SDCM <2
Initieel systeemvermogen	52 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869997825900
Productnaam voor bestelling	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH
EAN/UPC - Product	8718699978259
Bestelcode	97825900
Lokale code	97825900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910505101511
Net Weight (Piece)	1,500 kg




GreenSpace Accent Gridlight

Maatschets

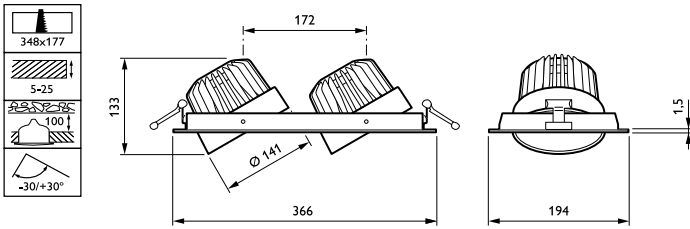


GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH


Fotometrische gegevens



IFCC1_GD301B1xLED27SPW930MB

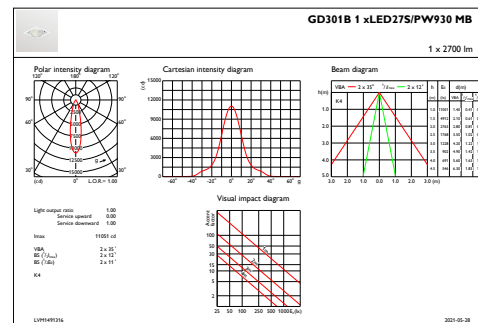

IFAS1_GD301B1xLED27SPW930MB



OFPC1_GD301B1xLED27SPW930MB

GreenSpace Accent Gridlight

