


# FLAT POLYMERO

311523.002.5 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859022824  
D 360, H 100

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

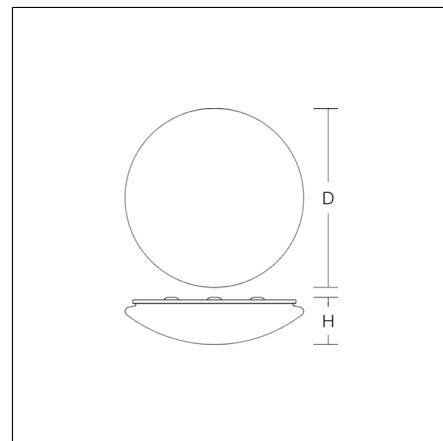

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

## Données du produit

Diamètre D	360 mm
Hauteur H	100 mm
Poids	1.34 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1450 lm
Puissance du système	14 W
Efficacité lumineuse	104 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,2
Angle de rayonnement	down 116° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 88 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Accessoires



981804.004  
Anneau décoratif, argent




981804.0042  
Anneau décoratif, nickel

# FLAT POLYMERO

311523.002.5 | Plafonniers et appliques



## Pièces détachées



08-311161.012  
Diffuseur de rechange