



Trackspot Performer 3C

- Aantrekkelijk ontwerp met klassieke cilinder- en boxvormen, integreert gemakkelijk in winkelinrichtingen
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Statisch								
140054451	LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-BL	HID 50W	30	2550	85	4000	40°	1,20

Artikel- en verpakkingsinformatie



Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140054451	LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-BL	94051190	190x142x229	1,55	6956321877910	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Kleurconsistentie (SDCM)	3		
Dimbaarheid	On-Off	Materiaal eigenschappen	
Maximale kantelhoek	90°	Materiaal behuizing	Gegoten Aluminium
Afwerking	Matzwart	Materiaal optiek	Koepelvorm
CRI	≥ 90	Lens materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Toepassingscondities	
Slagvastheid	IK02	Bedrijfstemperatuur	-25-+40°C
Beschermingsklasse	I	Gebuikstemperatuur	+25°C
Risicogroep (EN 62471)	RG1	Opslagtemperatuur	-25-+50°C
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	650°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		

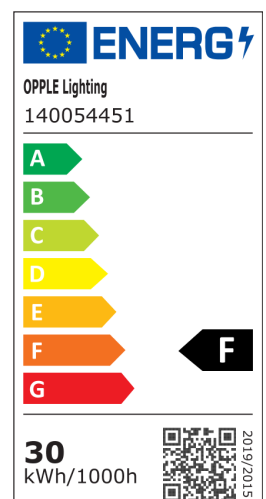

Maatschets (mm)

LEDSpot3C-P 30W

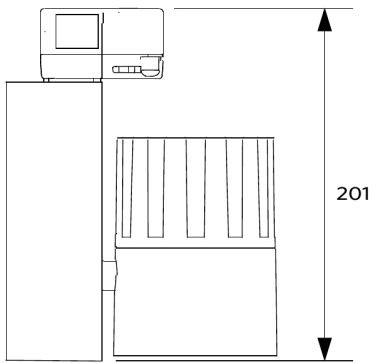

Fotometrische gegevens

