


# TOLEDO FLAT round

901497.002.1 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights  
4051859096115  
D 257, H 63

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

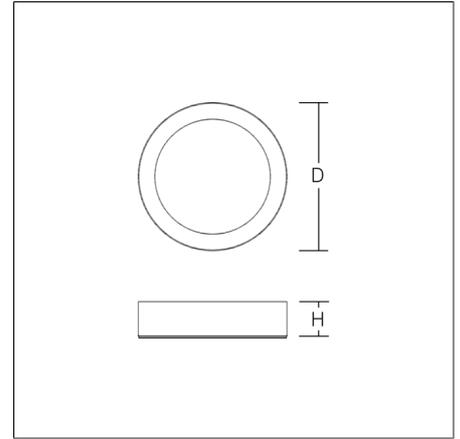

Superflaches Anbau-Downlight. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.

## Produktdaten

Durchmesser D	257 mm
Höhe H	63 mm
Gewicht	1.82 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1800 lm
Bemessungsleistung	17 W
Systemeffizienz	106 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,8
Ausstrahlwinkel	109°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	32
Leuchten an Sicherung B16A	51
Leuchten an Sicherung C10A	32
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	7 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Schutzart	IP 40 Deckenmontage IP 20 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör



982388.002  
Montagering für Stoffschirme