



## Lichtlijnen Trunking

- Professionele LED-lijnverlichting
- Eenvoudige installatie met inklikmontage van LED-modules en stroomrails
- 3C spots kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met de 3C Track Module accessoire



















Trunking Configurator  
trunkingconfigurator.opple.com

## Specificaties

| Artikelcode             | Artikelomschrijving                    | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|-------------------------|--|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Noodversie 3 uur, DALI2 |  |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 549004005110            | LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-DALI-EM3 | 2x TLM 140W RS | 70           | 11200 | 160                | 4000    | 120°       | 2,11            |

## Accessoires

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 542098001300<br>LEDTrunking Feed-in Box 8   | 542098011200<br>LEDTrunking Feed-out Box 8  | 542098001500<br>LEDTrunking Feed-in Connector 8                                     | 542098003000<br>LEDTrunking Cable Gland   | 542098001800<br>LEDTrunking Cover L15   | 542098012700<br>LEDTrunking 3C Track Module   |
|  |  |  |  |  |  |
| 542098001700<br>LEDTrunking End Cap   | 542098011000<br>LEDTrunking Cover End Cap   | 542098001900<br>LEDTrunking Mounting Clip Chain                                     | 542098002000<br>LEDTrunking Cord-3m   | 542098002900<br>LEDTrunking Mounting Clip   | 542098001000<br>LEDTrunking DALI Power Supply   |
|  |  |  |  |  |   |
| 542098004600<br>LEDTrunking Sensor Probe L  | 542098004700<br>LEDTrunking Sensor Probe H  | 542098001100<br>LEDTrunking Sensor Cover L15  | 821017003200<br>LEDSmart-BLE2-DALI-Converter  | 821011002600<br>LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box  |   |

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |  |            | Doosverpakking             |                   |               |         |
|--------------|--|------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                    | EU HS Code | Afmetingen (mm)<br>(LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 549004005110 | LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-DALI-EM3 | 94054239   | 1498.5x77.7x66.5           | 2,12              | 6941408874036 | 1       |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply          | 85044083   | 198x54x39                  | 0,24              | 6945730496614 | 1       |
| 542098001100 | LEDTrunking Sensor Cover L15           | 94059900   | 1499.5x71.8x47             | 0,89              | 6945730496607 | 1       |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8              | 85369010   | 272.5x92x57.6              | 0,64              | 6945730496584 | 1       |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8        | 85369010   | 80x95x15                   | 0,05              | 6945730496560 | 1       |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                    | 94059200   | 78.2x72.3x14               | 0,02              | 6945730496546 | 1       |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15                  | 94059200   | 1498.5x69.8x21.6           | 0,27              | 6945730496539 | 1       |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain        | 73121020   | 57.6x35.2x95               | 0,10              | 6945730496522 | 1       |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                    | 73121020   | 58.6x36.2x63               | 0,11              | 6945730496515 | 1       |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15                | 94059900   | 1650x70.2x38.8             | 1,96              | 6945730496508 | 1       |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part       | 94059900   | 1500x70.2x38.8             | 1,62              | 6945730496492 | 1       |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30                | 94059900   | 3150x70.2x38.8             | 3,63              | 6945730496485 | 1       |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part       | 94059900   | 3000x70.2x38.8             | 3,28              | 6945730496478 | 1       |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip              | 73209090   | 57.6x35.2x12.5             | 0,02              | 6945730496423 | 1       |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland                | 39174000   | 45.5x45.5x29.3             | 0,02              | 6945730496416 | 1       |
| 542098004600 | LEDTrunking Sensor Probe L             | 85365005   | 79x72x117                  | 0,12              | 6956712699022 | 1       |
| 542098004700 | LEDTrunking Sensor Probe H             | 85365005   | 79x72x117                  | 0,13              | 6956712699039 | 1       |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap              | 94059200   | 70.8x16.2x18.5             | 0,02              | 6941408815442 | 1       |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8             | 85369010   | 306x80.2x67.6              | 0,57              | 6941408815466 | 1       |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module            | 94059900   | 1498.5x69.8x47             | 1,83              | 6941408834375 | 1       |
| 821011002600 | LEDsmart-BLE2-DALI-Connect-Box         | 85176200   | 100x60x105                 | 0,30              | 6941497778291 | 1       |
| 821017001300 | LEDsmart-BLE-DALI-Converter            | 94059200   | 90x40x30                   | 0,08              | 6941408898452 | 1       |
| 821017003200 | LEDsmart-BLE2-DALI-Converter           | 94059200   | 90x40x30                   | 0,08              | 6931783007617 | 1       |

### Technische specificaties

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70)               | 70.000 u |
| Levensduur (L80)               | 60.000 u |
| Levensduur (L90)               | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000  |
| Dimbaarheid                    | DALI2    |
| Afwerking                      | Wit      |
| CRI                            | ≥ 80     |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20     |
| Slagvastheid                   | IK02     |
| Beschermingsklasse             | I        |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja       |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9    |

### Elektrische aansluiting

|                    |   |
|--------------------|---|
| Frequentie         | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning      | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |

### Materiaal eigenschappen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal optiek    | PMMA  |

### Toepassingscondities

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -25-+40°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C     |
| Opslagtemperatuur   | -25-+50°C |



**ENERGY**


OPPLE Lighting  
549004005110

**A** **B** **C** **D** **E** **F** **G**


**70**  
kWh/1000h

2019/2015


## Maatschets (mm)

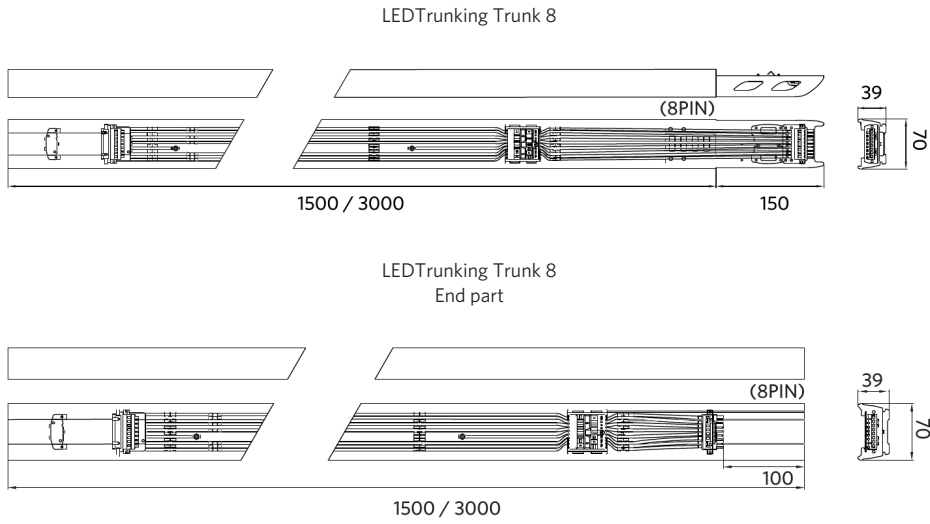

## Fotometrische gegevens

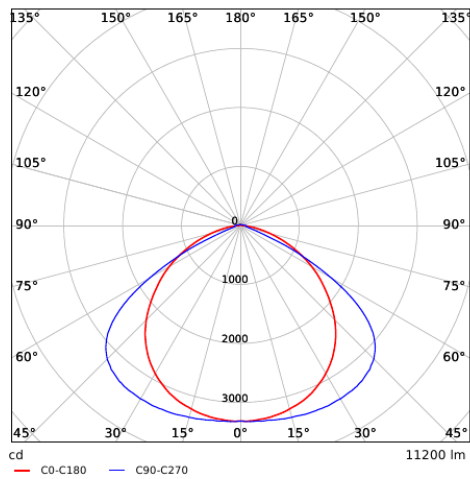

## Bewegingssensoren - Detectie bereik

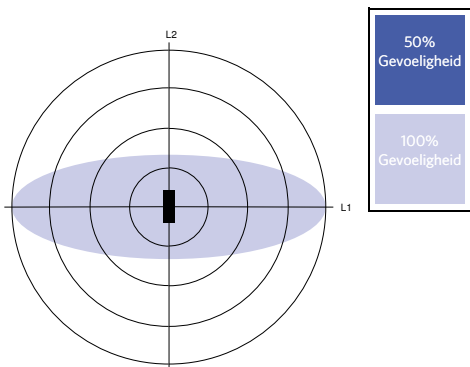

Installatie - Ceiling Mounted

| Installatie hoogte (m) | Sensor Probe L (m) (L1xL2) | Sensor Probe H (m) (L1xL2) |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3                      | 5.0x2.2                    | -                          |
| 4                      | 4.5x2.2                    | 6.7x2.9                    |
| 5                      | 4.0x2.1                    | 8.4x3.6                    |
| 6                      | -                          | 10.0x4.4                   |
| 7                      | -                          | 9.0x3.9                    |
| 8                      | -                          | 8.0x3.6                    |
| 9                      | -                          | 7.0x3.2                    |
| 10                     | -                          | 6.0x2.8                    |