




Mastopzetarmaturen  
4051859773481  
L 445, B 154, H 112

Mastmontage  
antraciet metallic (DB703)

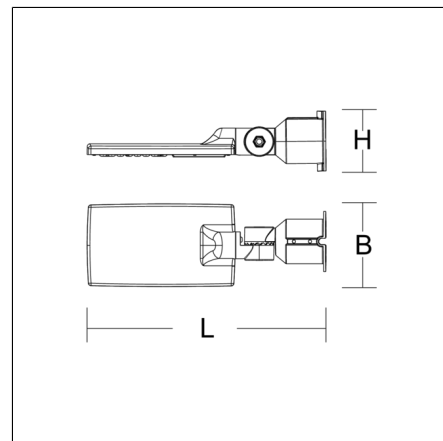

Functioneel lichtmastaan- en -opbouwarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Eendelige multilayer-lensafdekking. Breedstralende lichtverdeling. Universele lichtmastbevestiging voor mastspie  $\varnothing$  42-44, 60-76 mm en wandbevestiging. Instelbare en vergrendelbare invalshoek in stappen van 5°. Vervangbare netspannings-LED. Reeds bedraad met 500 mm aansluitkabel. Verloopstuk voor masttop d 42 mm a.u.b. apart bestellen.

## Productgegevens

Lengte L	445 mm
Breedte B	154 mm
Hoogte H	112 mm
Gewicht	2.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	5600 lm
Systeemvermogen	50 W
Armatuur efficiëntie	112 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	34,9
Uitstralingshoek	67°/50°/67°/12°
Levensduur	50000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	5
Armaturen aan zekering B16A	8
Armaturen aan zekering C10A	5
Armaturen aan zekering C16A	8
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 85 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

## Toebehoren



983012.000  
Verloopstuk  $\varnothing$  44 mm