



ALU-SUPERIOR

51051.002 | Appliques

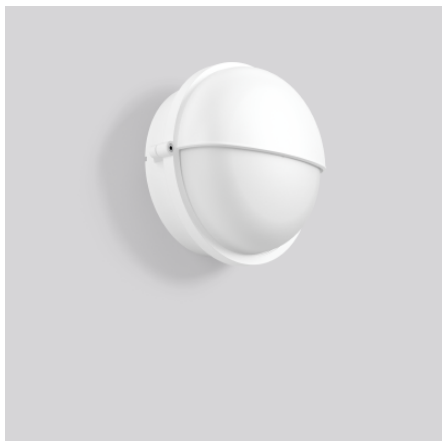

Appliques
4010319016698
D 245, H 125

Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

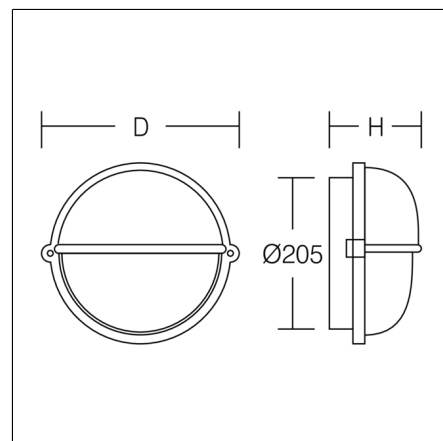

Applique robuste pour l'extérieur. Armature et couvercle en aluminium injecté traité époxy époxy. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Étrier de fixation en inox avec compensation de la tolérance des trous de perçage. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm².

Données du produit

Diamètre D	245 mm
Hauteur H	125 mm
Poids	1.12 kg
Source de lumière	1 x QA60 (clair) max. 57 W, E27
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	230 V / 50 Hz
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	0 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



08-1837.002
Diffuseur de rechange