


LED-Strahler

LED-Strahler für definierte Akzentbeleuchtung. Abstrahlwinkel 38°, 24°-Wechselreflektor liegt separat bei, für Anwendungen im Einzelhandel und in Ausstellungen. Gesamtlichtstrom: 2100 lm Leuchten Leistung: 23 W. Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W. Lebensdauer: 50.000 h bei L70. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Mit 3-Phasen Universaladapter. Strahler bis 350° drehbar und bis 90° neigbar. Gehäuse mit integriertem Konverter aus Aluminiumdruckguss, weiß (RAL 9016). Abmessungen: 140 x 69 x 178 mm, Gewicht: 0,6 kg.




TE\_LUCA\_F\_M\_PERSP.jpg

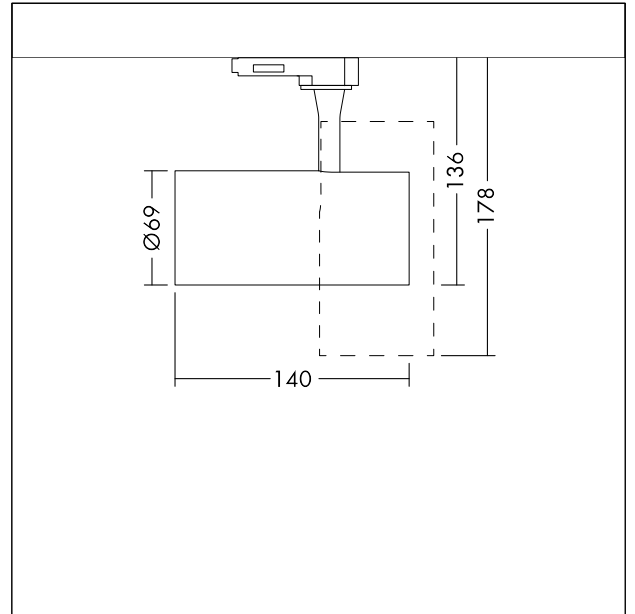

TE\_LUCA\_M\_M.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

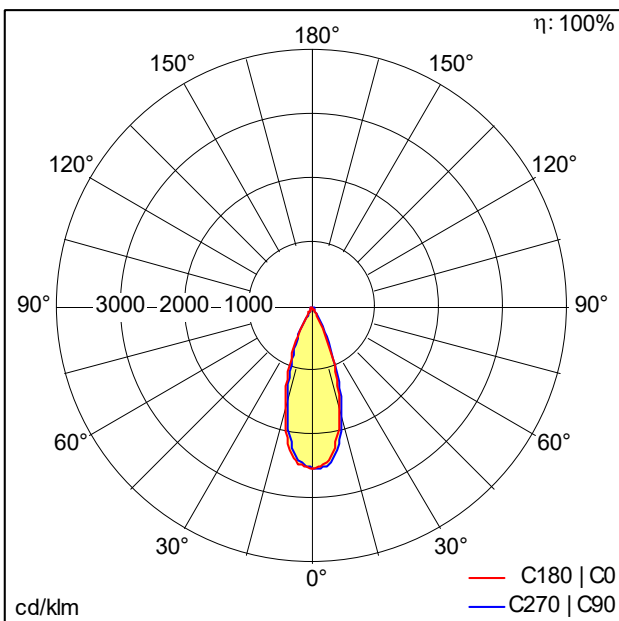

TE\_LUCA\_M\_38°\_940.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom\*: 2108 lm
- Leuchten Lichtausbeute\*: 92 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: L70 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED\_Con
- Leuchten Leistung\*: 23 W Leistungsfaktor = 0,96
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 18,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.