


Productdatablad

Tuimelimpulsdrukker (basiselement), 1-polig wisselcontact met N-klem

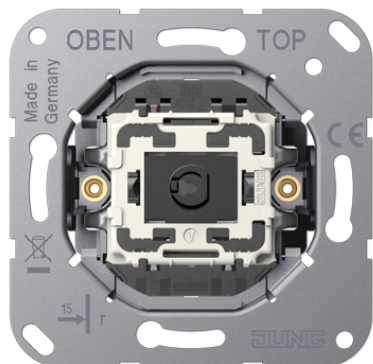

Artikelnr.

K 533 EU

Tuimelimpulsdrukker 10 A 250 V ~ (basiselement)

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)

montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

voor afdekkingen met tuimelhevel art.nr.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..

Uitvoering:

1-polig wisselcontact met N-klem