


Luminaire extérieur LED à détection

GL 60 LED



EAN 4007841 007881

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 007881



LED

long life LED
25.000 h CRI 80

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
360°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override
4h



energy saving

Description du fonctionnement

Un modèle indémodable avec des LED efficaces. Luminaire extérieur à détecteur STEINEL GL 60 LED, idéal pour les jardins, les voies d'accès et les chemins. Système d'éclairage LED STEINEL de 8,6 W, 812 lm, détecteur infrarouge de 360° ayant une portée de 12 m avec fonction de luminosité de balisage incluse, allumage en douceur et éclairage permanent en option.

GL 60 LED

EAN 4007841 007881

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 007881

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	8,6 W
Mise en réseau possible	Non
Mode esclave réglable	Non
Flux lumineux	812 lm
Efficacité	94 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM6
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	25000 h
Culot	E27
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	30 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non

Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau du boîtier	inox
Matériau du cache	Verre opale
Garantie du fabricant	3 ans
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Matériau de recouvrement	caches enfichables
UC1, Code EAN	4007841007881

Accessoires


EAN 4007841 008321	Tube lumineux LED pour GL 60 LED
EAN 4007841 001346	Verrine de rechange pour GL 60 S
EAN 4007841 001339	Module électronique de rechange pour GL 60 S

GL 60 LED

EAN 4007841 007881

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 007881

Zone de détection

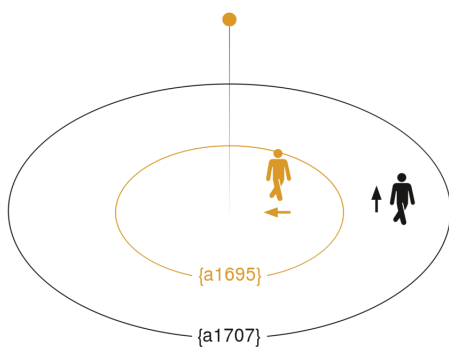

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

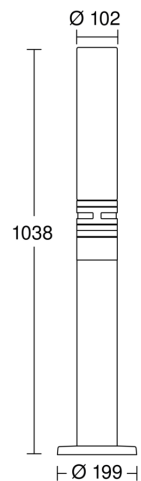


Schéma du circuit

