


# LUCIO 2

672527.002.F1 | Luminarias para iluminación de emergencia



Luminarias de techo  
4051859980223  
D 110, H 46

Montaje en superficie de techos  
blanco

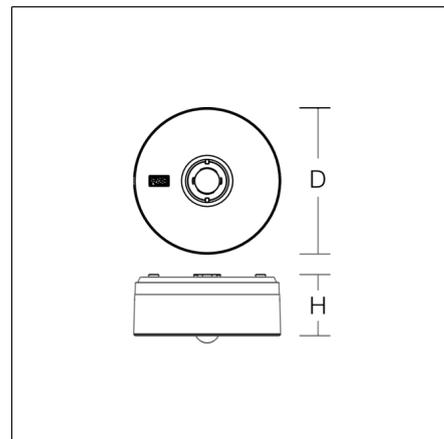

Downlight redondo de montaje en superficie. Para iluminación de emergencia. Carcasa de policarbonato. Difusor de material sintético (policarbonato). Lentes para iluminación de emergencia y de vías de evacuación, incluidos en el suministro. Apto para Montaje en superficie de techos. Sistema de control por radio MULTIDIGIT air, con autotest y respuesta vía bluetooth®, mediante app de Android o iOS. No se requiere ninguna línea bus. Configuración y puesta en marcha rápidas, así como supervisión a través de una aplicación. Se pueden interconectar en red y controlar hasta 100 emergencias autónomas. Máxima seguridad gracias a las notificaciones push y a la funcionalidad de pasarela. La aplicación genera el libro de inspección de forma rápida y automática en formato PDF, que puede archivar localmente o en la nube.

## Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	MultiDigit air
Acumulador	LiFePO4
Duración	3 h, 8 h
Tipo de conmutación	conexión de emergencia
Diámetro D	110 mm
Altura H	46 mm
Peso	0.29 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	3 h: 240 lm   8 h: 120 lm
Índice de reproducción cromática CRI	70
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Balasto electrónico solo en servicio de emergencia.
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	30
luminarias en el fusible B16A	40
luminarias en el fusible C10A	30
luminarias en el fusible C16A	40
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	0 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE

## Accesorio



982792.002  
Óptica de lentes



983086.000  
Lente asimétrica para iluminar áreas destacables

# LUCIO 2

672527.002.F1 | Luminarias para iluminación de emergencia



983172.000  
Lente cuadrada de gran superficie para alumbrado anti-pánico



982791.002  
Estribo soporte, en superficie



982790.002  
Caja empotrable en techo