



Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



Specificaties


Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010000700	LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,02

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500010000700	LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	85395200	45x45x91	0,04	6945730405272	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	15.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Aan-/Uit-cycli	100.000	Nom. spanning	220-240 V
Dimbaarheid	Triac	DC ingangsspanning	Nee
Bundelhoek	360°	Toepassingscondities	
Afwerking	Gematteerd	Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
CRI	≥ 80	Gebuikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-25-+50°C

3 JAAR GARANTIE

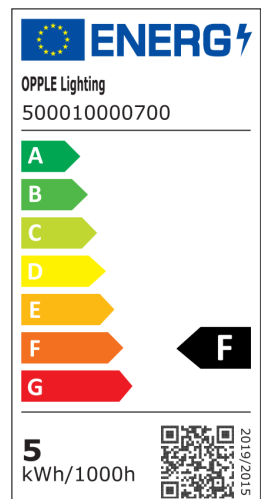

Maatschets (mm)

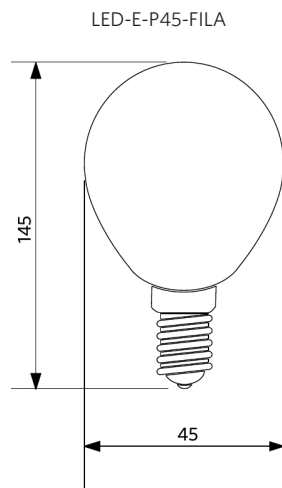

Fotometrische gegevens

