



## Lichtlijnen Trunking

- Professionele LED-lijnverlichting
- Eenvoudige installatie met inklikmontage van LED-modules en stroomrails
- 3C spots kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met de 3C Track Module accessoire



**Trunking Configurator**  
trunkingconfigurator.opple.com

## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>								
542005006300	LEDTrunking Module L15-70W-4000-90	2x TLM 140W RS	70	11200	160	4000	90°	1,71


## Accessoires



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098001500  
LEDTrunking Feed-in Connector 8



542098003000  
LEDTrunking Cable Gland



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542005006300	LEDTrunking Module L15-70W-4000-90	94054239	1498.5x77.7x66.5	1,96	6945730405883	1
542098001300	LEDTrunking Feed-in Box 8	85369010	272.5x92x57.6	0,64	6945730496584	1
542098001500	LEDTrunking Feed-in Connector 8	85369010	80x95x15	0,05	6945730496560	1
542098001700	LEDTrunking End Cap	94059200	78.2x72.3x14	0,02	6945730496546	1
542098001800	LEDTrunking Cover L15	94059200	1498.5x69.8x21.6	0,27	6945730496539	1
542098001900	LEDTrunking Mounting Clip Chain	73121020	57.6x35.2x95	0,10	6945730496522	1
542098002000	LEDTrunking Cord-3m	73121020	58.6x36.2x63	0,11	6945730496515	1
542098002100	LEDTrunking Trunk 8 L15	94059900	1650x70.2x38.8	1,96	6945730496508	1
542098002200	LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part	94059900	1500x70.2x38.8	1,62	6945730496492	1
542098002300	LEDTrunking Trunk 8 L30	94059900	3150x70.2x38.8	3,63	6945730496485	1
542098002400	LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part	94059900	3000x70.2x38.8	3,28	6945730496478	1
542098002900	LEDTrunking Mounting Clip	73209090	57.6x35.2x12.5	0,02	6945730496423	1
542098003000	LEDTrunking Cable Gland	39174000	45.5x45.5x29.3	0,02	6945730496416	1
542098011000	LEDTrunking Cover End Cap	94059200	70.8x16.2x18.5	0,02	6941408815442	1
542098011200	LEDTrunking Feed-out Box 8	85369010	306x80.2x67.6	0,57	6941408815466	1
542098012700	LEDTrunking 3C Track Module	94059900	1498.5x69.8x47	1,83	6941408834375	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	60.000 u
Levensduur (L90)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	PMMA


### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-25-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

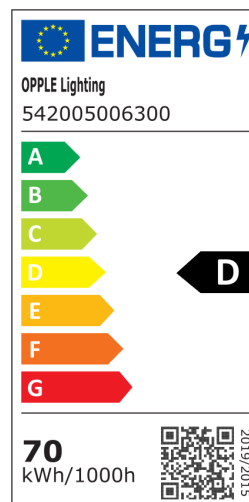


## Maatschets (mm)


LEDTrunking Mod

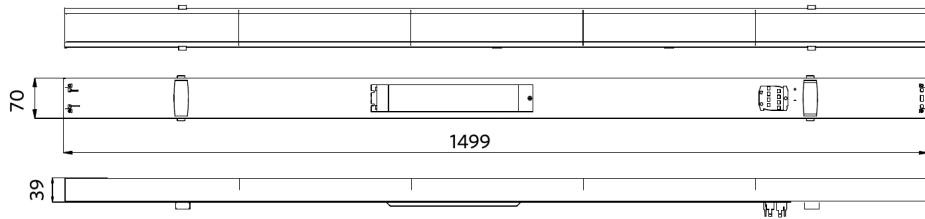


LEDTrunking Trunk 8

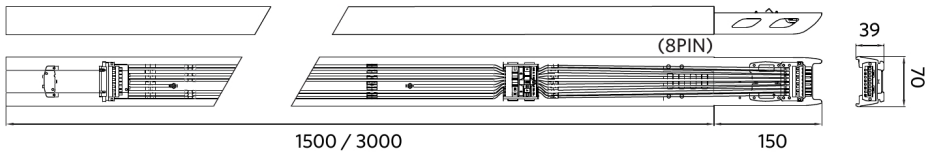


LEDTrunking Trunk 8  
End part

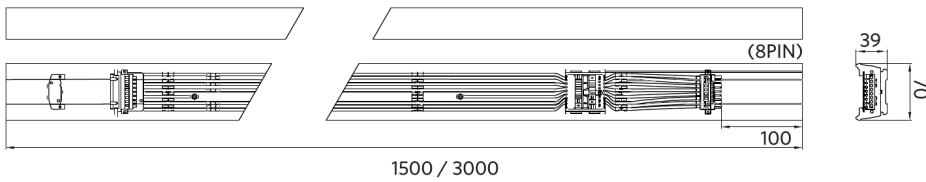

## Fotometrische gegevens

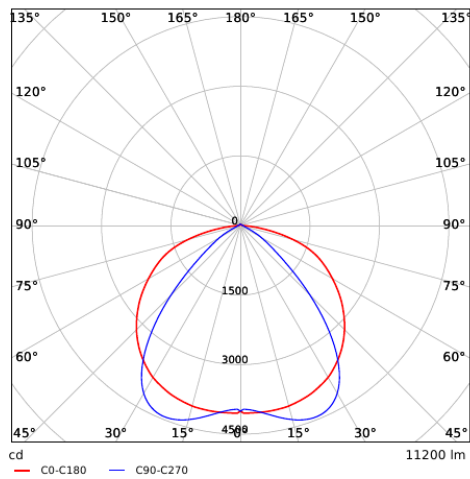

## Bewegingssensoren - Detectie bereik

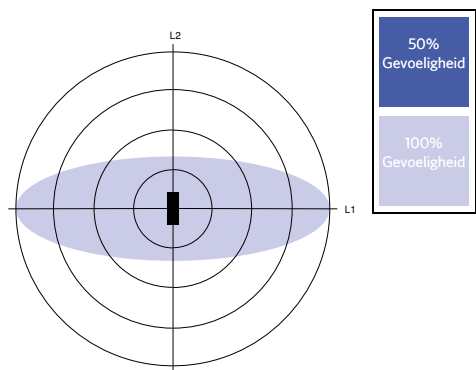

Installatie - Ceiling Mounted

Installatie hoogte (m)	Sensor Probe L (m) (L1xL2)	Sensor Probe H (m) (L1xL2)
3	5.0x2.2	-
4	4.5x2.2	6.7x2.9
5	4.0x2.1	8.4x3.6
6	-	10.0x4.4
7	-	9.0x3.9
8	-	8.0x3.6
9	-	7.0x3.2
10	-	6.0x2.8