


# FLAT POLYMERO IP44

221026.002 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared  
4010319284004  
D 420, H 150

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
blanco

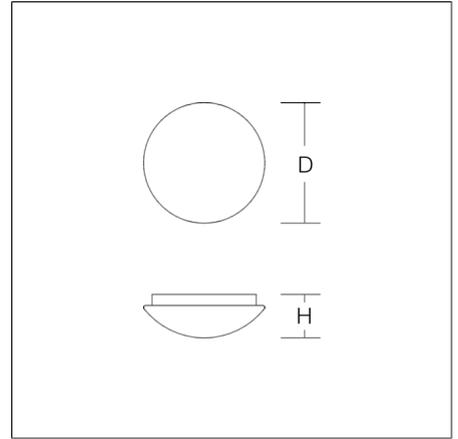

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de material sintético. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. IP 43 montaje en techo, IP 44 montaje en pared.

## Datos del producto

Diámetro D	420 mm
Altura H	150 mm
Peso	2.3 kg
Fuente de luz	3 x A60 máx. 60 W, E27
Equipo	No necesita
Controle	on/off
Tensión	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

## Piezas de recambio



08-5146.022  
Difusor de repuesto