


MEGA GÜRTELLINSE

611886.0031 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859074380
D 140, H 750

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

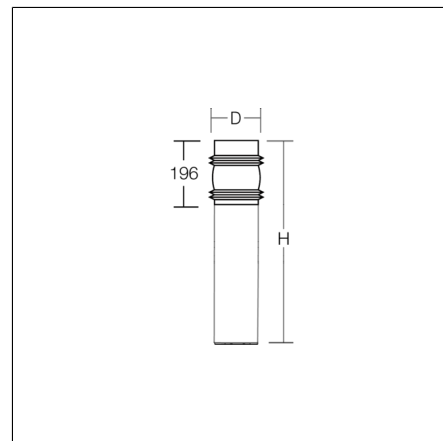

Klassiek lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaraard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen armatuurglas helder in gordellensvorm. Een lichtgeleidingsstaaf van zeer transparante kunststof (PMMA) met gelaserde optische structuur leidt het licht horizontaal om, wat zorgt voor een gelijkmatige verlichting en een optimale lichtverdeling op de vloer. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	140 mm
Hoogte H	750 mm
Gewicht	3.91 kg
Lichtbron	1 x QA60 (helder) max. 57 W, E27
Effectieve lichtstroom	520 lm
Systeemvermogen	57 W
Armatuur efficiëntie	9 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,9
Uitstralingshoek	down 157°/157° up 41°/42°
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 33 81 78 57
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC

Toebehoren



982103.000
Toebehoren voor grondmontage

MEGA GÜRTELLINSE

611886.0031 | Lichtpaaltjes

Onderdelen



982553.0031
Armatuurkop, antraciet