


In behuizing	Ja
Druktoetsenmodus	Ja
Schakelmodus	Ja
Met radioknop	Nee
Aantal relais	2
Halogeenvrij	Ja
Radiofrequentie	868Megahertz
Stroomvoorzorging	230 V AC
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Kleur	Wit
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

Empfänger Easyclick

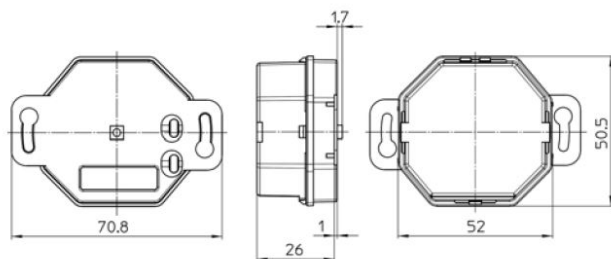

Material No.	Article No.	EAN-code
00364336	D 452 FU-EBI O.T.	4010105364330

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA